

SOPHOS

Security made simple.

Sophos RED

Sophos RED (Remote Ethernet Device) で 支社・支店を安全にリモート接続

Sophos RED (Remote Ethernet Device) は、支社・支店、店舗からホームオフィスまで、さまざまな拠点を本社のネットワークに簡単に接続して保護します。Sophos RED は分散したネットワークを低コストで簡単に保護できる画期的な製品です。

主な特長

- ▶ 各拠点を本社のネットワークに安全かつ簡単に接続
- ▶ 用途や状況に応じて2種類の機種から選択可能：RED 15 / RED 50
- ▶ 強力な AES-256 ビット暗号化
- ▶ Sophos Wireless Access Point とシームレスに連携
- ▶ すべての拠点に同じセキュリティポリシー適用したり、環境に合わせてカスタマイズすることも可能
- ▶ 自動アップデート、ライセンス不要。メンテナンスは簡単です

接続するだけで導入可能

Sophos RED を使えば、本社と同じレベルのセキュリティ対策を簡単に支社・支店のネットワーク環境に展開できます。Sophos RED のデバイス ID を本社の Sophos UTM に入力したら、支店・支店のルーターに接続するのみ。拠点に管理者をおく必要はありません。インターネットルーターに接続すると、自動的に本社の Sophos UTM につながり、専用のセキュアな VPN トンネルが確立されます。きわめて簡単に導入できます。

柔軟な設定


Sophos RED を設置すると、支社・支店のトラフィックが本社の Sophos UTM に転送され、リモートネットワーク環境の DHCP やその他のネットワーク接続を制御できます。あるいは、社内ネットワークのトラフィックのみを Sophos RED で本社へ転送し、インターネットへは支社・支店から直接アクセスすることもできます。

セキュアな暗号化されたトンネル

Sophos RED と Sopho UTM 間のデータはすべて AES-256 (最高レベルの暗号化方式) によって暗号化され、傍受や改ざんを防止。安全な接続を確保します。さらにソフォスの最新型 UTM アプライアンス、Sophos SG シリーズを使えば、このような高度なセキュリティタスクも、高い暗号化パフォーマンスで透過的に処理できます。

簡素化された集中管理

Sophos RED は、各拠点を本社の Sophos UTM に接続する仮想 LAN ケーブルのようなものです。地理的に分散しているネットワークを、単一の拠点を管理するのと同じ感覚で簡単に集中管理できます。ファイアウォールポリシー、Web ポリシーなどのセキュリティポリシーは、本社と共通のポリシーを支社・支店に適用することはもちろん、Sophos UTM の管理コンソールから支社・支店ごとにポリシーをカスタマイズし、適用することもできます。

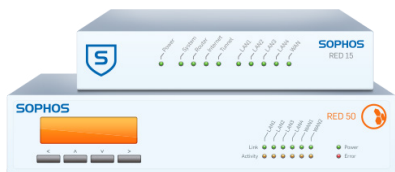

Sophos RED の選択

Sophos RED 15 と Sophos RED 50 は、大企業向けの高速なネットワークプラットフォームをベースに構築されています。どちらの機種も Sophos UTM アプライアンス (ハードウェア / ソフトウェア / 仮想化 / クラウドベースアプライアンス) と連携し、追加のライセンスは不要です。

Sophos RED には、全機種の Sophos Wireless Access Point と互換性があります。

システム要件

Sophos RED アプライアンス	RED 15	RED 50
処理能力		
最大ユーザー数	無制限	無制限
最大スループット	90 Mbps	360 Mbps
物理インターフェース		
LAN インターフェース	10/100/1000 Base-TX x 4	10/100/1000 Base-TX x 4
WAN インターフェース	10/100/1000 Base-TX x 1	10/100/1000 Base-TX x 2
USB インターフェース	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 2
シリアルコンソール	-	RJ45 コンソール x 1
LED ディスプレイ	電源、ルーター、インターネット、トンネル、LAN x 4、WAN	電源、エラー、LAN x 4、WAN x 2
電源	110-240V、50-60Hz、最大 1.5 A	100-240V、50-60Hz、1.3 A
物理仕様		
ケース	強固なスチール製	強固なスチール製
設置方式	卓上	卓上 / 壁掛け / ラック (任意)
サイズ (縦 x 横 x 高)	165 x 34 x 134.8 mm	216 x 44 x 189 mm
重さ	600 g / 1.31 lbs	1.1 kg / 2.43 lbs
電力消費量	7 W 未満	最大 38.2 W
温度	0-40°C (動作時)、-20-80°C (非動作時)	0-40°C (動作時)、-20-70°C (非動作時)
湿度	10-90% (動作時)、 5-95% (非動作時)、結露なきこと	5-90% (動作時)、 5-95% (非動作時)、結露なきこと
安全基準		
認定資格	CE、FCC Class B、VCCI、RCM、UL、CCC	CE、FCC Class A、VCCI、C-Tick、UL

製品無償評価版

無償評価版の登録 (30日間)

www.sophos.com/ja-jp/products/free-trials.aspx

ソフォス株式会社営業部
Tel: 03-3568-7550
Email: sales@sophos.co.jp

英国、オックスフォード | 米国、ボストン

© Copyright 2015. Sophos Ltd. All rights reserved.

Registered in England and Wales No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK

Sophos は、Sophos Ltd. の登録商標です。その他すべての製品および会社名は、それぞれの所有者に帰属する商標または登録商標です。

2015-09-01 DS-JP (RP)

SOPHOS